


# BF 1000 A / 1250 A CNC

FRESATRICE UNIVERSALE  
UNIVERSAL MILLING MACHINE

		U.M.	BF1000/A	BF1250/A
Dimensione tavola	Table size	mm	1500x360	1800x400
Scalanature a "T"	"T" slot	mm	18x4x80	
Portata massima	Max. loading	kg	800	1000
Corsa longitudinale	Longitudinal travel	mm	1000	1250
Dist. Naso mandrino-tavola	Spindle nose (horizz.) to table	mm	100-530	60-530
Dist. Naso mandrino-tavola (orizz.)	Spindle nose (horizz.) to table	mm	100-530	60-530
Corsa trasversale	Cross travel	mm	540	
Velocità longitudinale e trasversale	Longitudinal e cross feed travel	mm/min	16-1200 VAR.	
Rapido longitudinale e trasversale	Longitudinal e cross rapid travel	mm/min	2000	
Attacco mandrino	Spindle taper	NT/ISO	50	
Numero di Velocità mandrino	Number of steps to change speed	No.	12	
Numero giri del mandrino	R.P.M. spindle	giri	40-1750	
Corsa verticale	Vertical travel	mm	430	470
Velocità avanzamento (Z)	Vertical feed speed	mm/min	8-450	
Velocità in rapido (Z)	Vertical rapid speed	mm/min	700	
Distanza centro mandrino alla colonna	Spindle center to column surface	mm	500	
Motore mandrino	Spindle motor	Hp	7,5	
Motore avanzamenti	Feed motor	Longitudinal feed	Hp	2
		Cross feed	Hp	2
		Vertical feed	Hp	2
Elettropompa	Coolant pump	Hp	1/8	
Pompa di lubrificazione	Lubricating oil pump	W	4	
Dimensione ingombro (L x l x H) circa	Size (L x W x H) approx.	mm	2050x2535x1800	3000x2535x1830
Ingombro	Floor space	mm	3050x2535	4250x2535
Peso netto (circa)	Net weight (approx.)	kg	2900	3200

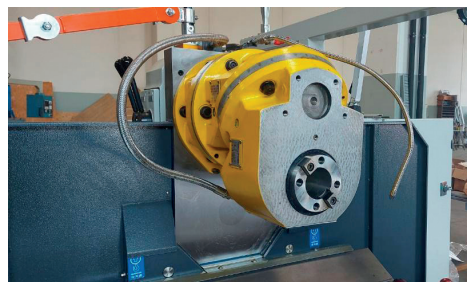

**BOMAC**  
MACHINE TOOLS

BOMAC S.r.l.  
Via Ticino, 193 - 28066 Galliate (NO) - Italy  
Telefono e Fax +39 0321 866993  
e-mail: [info@bomacsrl.it](mailto:info@bomacsrl.it)  
[www.bomacsrl.it](http://www.bomacsrl.it)